

INDICAZIONI TECNICHE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE




DIMENSIONI DEI SERBATOI E DELLE PIAZZUOLE IN C.A.

	Litri	A	B	C	X	Y	Z
	1000	221	80	131	421	280	20
	2000	247	100	138	447	300	20
	3000	296	120	160	496	320	20
	5000	477	120	160	677	320	20
	1000		100	170	300	300	20

La recinzione metallica deve essere alta almeno 180 cm e fornita di una porticina apribile all'esterno. In prossimità del serbatoio devono essere tenuti almeno 2 estintori portatili per fuochi di classe 89 B-C.

ESEMPIO DI DI UN SERBATOIO

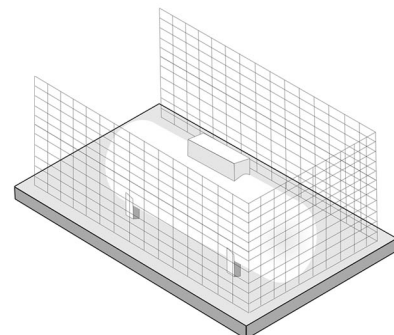

DISTANZE DI SICUREZZA

Distanza in m. per serbatoi		Distanza del serbatoio da:	
da 150 a 3000 litri	da 3001 a 5000 litri		
5	7.5	 (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricato civile - Fabbricato industriale - Fabbricato agricolo - Fabbricato artigianale - Deposito infiammabili - Apertura fogna, cunicolo
10	15		<ul style="list-style-type: none"> - Palazzo uffici - Albergo - Luogo di culto - Cinema - Ristorante - Mensa - Luoghi ance in parte aperti al pubblico
3	3	 (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Autobotte - Confine di proprietà
10	10		<ul style="list-style-type: none"> - Aperture comunicanti con locali posti al di sotto del piano di campagna
15	15		<ul style="list-style-type: none"> - Linee elettriche Alta Tensione - Linee ferroviarie

(1) Le distanze poste all'interno della proprietà possono ridursi fino alla metà con interrimento del serbatoio o con interposizione di muro tagliafiamme.
 (2) La distanza del confine di proprietà è riducibile fino a metà con interposizione di muro tagliafiamme.

I serbatoi possono anche essere interrati .
 Qualora interessati, i nostri rappresentanti potranno darVi precise informazioni tecniche.

Ci hanno già scelti ristoranti, alberghi, uffici, caseifici, paneifici, condomini, villette, centri sportivi, scuole, lavanderie, industrie per zincature e verniciature.....